




# 寸法安定性能 - dimensional stability




Accoya®の優れた寸法安定性能(耐膨張収縮性)は、チーク、サペリ、イロコなど、一般に使用されるどの樹種よりも優れています。

## TRADA試験

羽目板に関するTRADA試験\*\*で、唯一反らなかった木材がAccoya®です。

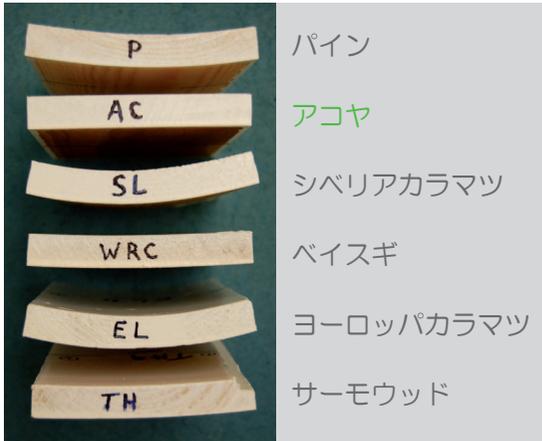

## 接線方向の収縮\* (%)

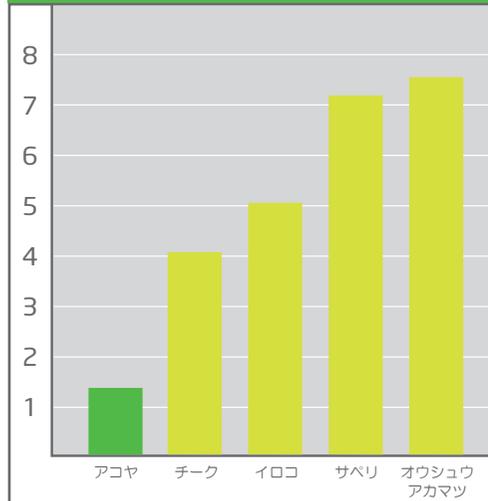

\* 浸漬状態から全乾状態までの典型的な接線方向の収縮 - 最も厳しい室内試験


## 過酷な条件でも




Accoya®は、地上および地中はもちろんのこと水中でも、あらゆるタイプの環境条件下で長期間試験を重ねてきた結果、最も厳しい屋外環境にも耐えることが証明されています。

## 膨張の抑止

アセチル化木材\*

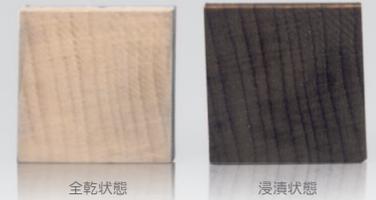

未処理材

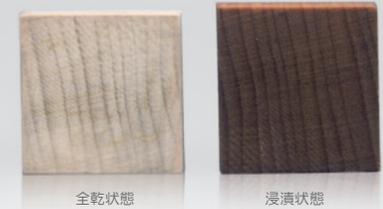

## Accoya®の利点

- ▶ 湿気のある条件で、膨張を抑え、ドアなどが開かなくなるリスクを削減
- ▶ どのような気候でも、心地よい窓やドアの開閉操作
- ▶ メンテナンス塗装の回数が少なく済む

\*\* Timber Research and Development Association www.trada.co.uk

\* Accoya®はアセチル化処理と呼ばれる化学修飾方法を使用して作られています。

BS\_EC\_JN\_01 © Accsys Technologies November 2010. Accoya and the Trimarque Device are registered trademarks owned by Titan Wood Limited, a wholly owned subsidiary of Accsys Technologies PLC, and may not be used or reproduced without written permission.