

WWW OSI DOE



Ver.10-2


SUSTAINABLE

これからの暮らしの木材

わたしたちの商品づくりの基本は、なにより人にやさしいものであるということ。

生活の中で安らぎを与えてくれることはもちろん、

環境にやさしく未来を豊かにする商品をお届けしたいと考えています。

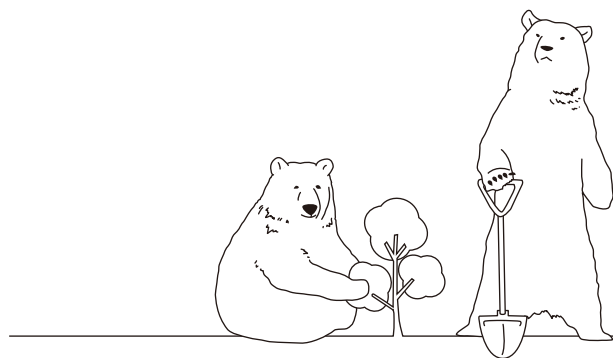


SDGs(Sustainable Development Goals)は、持続可能でより良い世界を作るため、2030年までに達成すべき17の目標として、2015年に国連で採択されました。飢餓や貧困、エネルギー問題など、経済・社会・環境の側面が包括的に組み込まれ、国や企業、NPO、個人といったあらゆる垣根を飛び越えて、誰もが参加できる枠組みです。

中でも地球上の生物と、それらに形作られる生態系は、地球が持続することを基盤で支える重要な資本です。60年以上にわたり、木材ビジネスに携わってきた池上産業でも、私たちの未来を変えるためにできることを、常に考え続けています。小さなアクションも、積み重ねれば大きな力に変えることが可能です。100人が取り組めば、その力も100倍の力に変わります。まずはSDGsを意識することから、一緒に始めてみませんか？

火力発電で石油燃料を燃やすとCO²が大量に発生し、地球温暖化につながります。

風力発電や地熱発電が普及し始めましたが、まだまだ十分ではありません。

実は“木材を長く大事に使うこと”が地球温暖化抑制につながります。

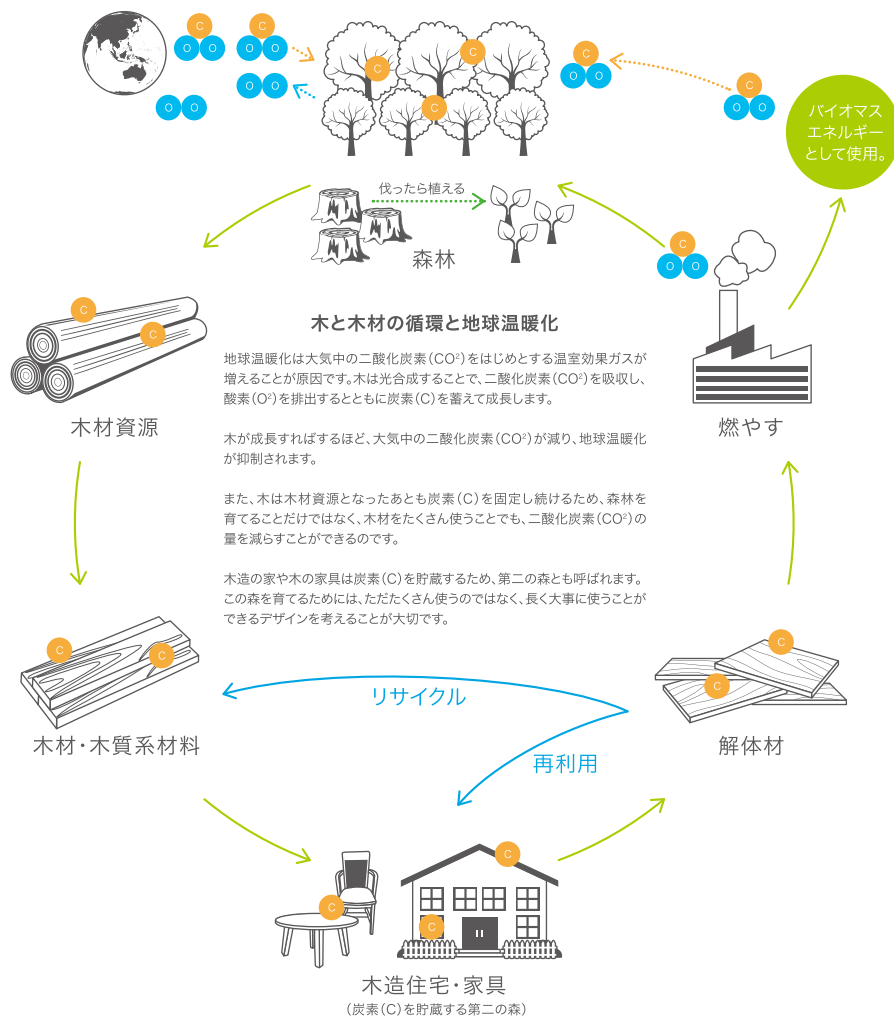

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



CONTENTS

INTERIOR PANEL	インテリアパネル	05
FLOORING	フローリング	15
RECLAIMED WOOD	リクレイドウッド	17
THERMO WOOD	サーモウッド	19
Western Red Cedar	ウェスタンレッドシダー	25
ACCOYA®	アコヤ	27
TRICOYA®	トライコヤ	35
留意点		37

Information

各商品ページと合わせてP37-38「商品に関する留意点」を必ずご確認ください。
各商品の使用に適している箇所をアイコンで表示しています。



- ① 室内の壁面・天井
- ② 室内の床
- ③ 室内の家具・什器
- ④ 屋外の壁面
- ⑤ 屋外の雨に濡れない箇所
- ⑥ 屋外の床

- ⑦ 屋外のルーバー
- ⑧ 屋外のフェンス
- ⑨ 屋外の家具・什器
- ⑩ FSC®森林認証製品
- ⑪ PEFC森林認証製品

INTERIOR PANEL

インテリアパネル



スプルース積層ソリッドパネル

スプルースの無垢材を3層に積層してつくられたパネルです。
テーブルはもちろん、棚や間仕切り、建具など、大きいものから

	品番	厚
 2050×5000mm	C00002-HS-004	19
	C00002-HS-008	25
	C00002-HS-011	30
	C00002-HS-014	35
 1025×2500mm	C00002-HS-005	19
	C00002-HS-009	25
	C00002-HS-013	30
	C00002-HS-015	35



プラスステープル 株式会社プラス



小さいものまで自由にお使いいただけます。

	品番	厚
 1025×2000mm	C00002-HS-021	19
	C00002-HS-022	25
	C00002-HS-023	30
	C00002-HS-024	35
 2050×1000mm	C00002-HS-006	19
	C00002-HS-010	25
	C00002-HS-025	30
	C00002-HS-026	35

パネル厚19mm

5.5mm	
8.0mm	
5.5mm	

パネル厚25mm

8.2mm	
8.6mm	
8.2mm	

パネル厚30mm

8.5mm	
13.0mm	
8.5mm	

パネル厚35mm

12mm	
11mm	
12mm	



INTERIOR PANEL

インテリアパネル



くつろぎ食堂スーリアルダンジュ ウッドハウスコッド



SACRA * associates



Tamada工房

耳付きパネル



樹木の表皮に一番近い部分である“耳”を活かした横接ぎ天板。
無垢材ならではのぬくもりと一枚物の天板のような重厚感が魅力です。



パイン両耳付きパネル

品番	厚	幅	長
C01004-HE-009	40	850	1300
C01004-HE-010	40	850	1500
C01004-HE-011	40	850	1800
C01004-HE-012	40	850	2700
C01004-HE-013	40	850	3600

パイン片耳付きパネル

品番	厚	幅	長
C01004-HE-001	40	450	1800
C01004-HE-002	40	450	2400
C01004-HE-003	40	450	2700
C01004-HE-004	40	450	3600
C01004-HE-005	40	600	1800
C01004-HE-006	40	600	2400
C01004-HE-007	40	600	2700
C01004-HE-008	40	600	3600




チェスナット両耳付きパネル

品番	厚	幅	長
C01119-HE-002	40	850	1500
C01119-HE-003	40	850	2000
C01119-HE-004	40	850	3000
C01119-HE-005	40	850	4000

INTERIOR PANEL

インテリアパネル

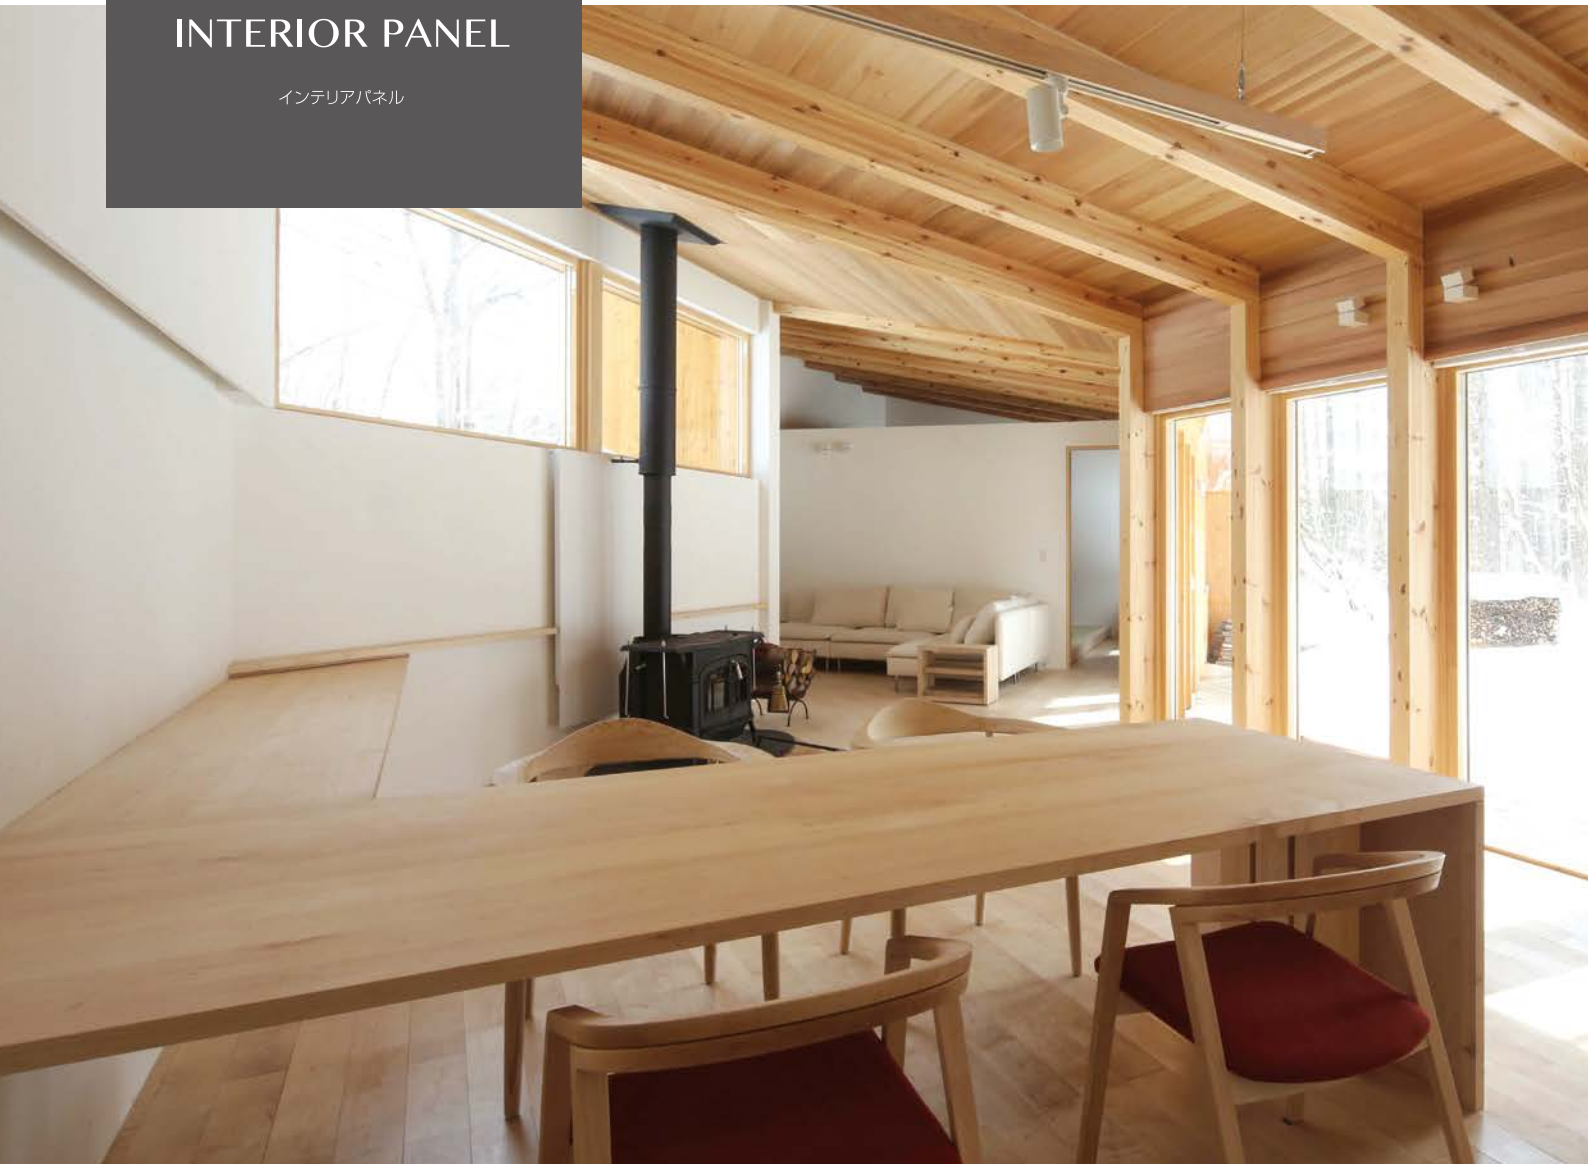

ウォルナット



ホワイトオーク



チェリー



ハードメイプル





ホワイトアッシュ



耳無しパネル



高品質な米材広葉樹を横接ぎしたシリーズ。

天然木の美しい質感を持つ5種類の樹種からお選びいただけます。

ウォルナット耳無しパネル

品番	厚	幅	長
C01111-HE-003	30	860	860
C01111-HE-004	30	860	1220
C01111-HE-005	30	860	1520
C01111-HE-007	30	910	1820
C01111-HE-008	30	910	2420
C01111-HE-002	30	1010	3020

ホワイトオーク耳無しパネル

品番	厚	幅	長
C01102-HE-002	30	860	860
C01102-HE-003	30	860	1220
C01102-HE-004	30	860	1520
C01102-HE-005	30	910	1820
C01102-HE-006	30	910	2420
C01102-HE-001	30	1010	3020

チェリー耳無しパネル

品番	厚	幅	長
C01110-HE-003	30	860	860
C01110-HE-004	30	860	1220
C01110-HE-005	30	860	1520
C01110-HE-006	30	910	1820
C01110-HE-007	30	910	2420
C01110-HE-002	30	1010	3020

ハードメイプル耳無しパネル

品番	厚	幅	長
C01104-HE-002	30	860	860
C01104-HE-003	30	860	1220
C01104-HE-004	30	860	1520
C01104-HE-005	30	910	1820
C01104-HE-006	30	910	2420
C01104-HE-001	30	1010	3020

ホワイトアッシュ耳無しパネル

品番	厚	幅	長
C01100-HE-007	30	860	860
C01100-HE-008	30	860	1220
C01100-HE-009	30	860	1520
C01100-HE-010	30	910	1820
C01100-HE-011	30	910	2420
C01100-HE-006	30	1010	3020

INTERIOR PANEL

インテリアパネル



FJパネル



米材広葉樹でつくられた集成材。

ひとつの樹種の中に含まれる木目や色の違いが生み出す個性的な表情が魅力です。

ウォルナットF/Jパネル

品番	厚	幅	長
C02112-HJ-002	20	1000	2000
C02112-HJ-001	30	1000	4000

ホワイトオークF/Jパネル

品番	厚	幅	長
C02102-HJ-001	20	1000	2000
C02102-HJ-002	30	1000	4000

チェリーF/Jパネル

品番	厚	幅	長
C02110-HJ-001	20	1000	2000
C02110-HJ-002	30	1000	4000

ハードメイプルF/Jパネル

品番	厚	幅	長
C02104-HJ-001	20	1000	2000
C02104-HJ-002	30	1000	4000

ホワイトアッシュF/Jパネル

品番	厚	幅	長
C02100-HJ-002	20	1000	2000
C02100-HJ-001	30	1000	4000

チェスナットF/Jパネル

品番	厚	幅	長
C02119-HJ-001	30	500	4200
C02119-HJ-002	30	1000	4000



ウォルナット




ホワイトオーク



チェリー



ハードメイプル

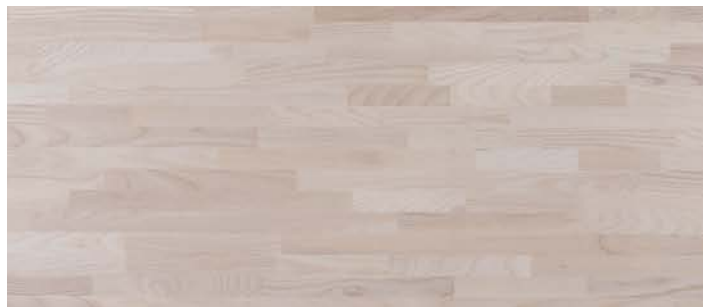

ホワイトアッシュ



チェスナット

INTERIOR PANEL

インテリアパネル



※写真は商品写真です。



OSBインテリアパネル



木材のチップを固めたOSBボードは表面を研磨することで明るく柔らかな風合いが現れます。
無垢材の木目とは異なる表情の面白さをお楽しみください。

品番	厚	幅	長
D04115-PO-001	8.5	908	1820
D04115-PO-002	8.5	908	2440
D04115-PO-003	8.5	908	2730
D04115-PO-004	8.5	908	3030
D04115-PO-005	11.5	908	1820



※写真は塗装品です。

FLOORING

フローリング

生活に密接に関わる場所で長く使用して頂くからこそ、
無垢材にこだわった商品を提案しています。

プレミアムフローリング



高品質な木材にこだわってつくられたシリーズ。



ウォルナット



ホワイトオーク



チェリー



ハードメイプル



ヒッコリー



チェスナット

品番	樹種	仕上げ	厚	幅	長	入数
D00111-BC-001	ウォルナット	無塗装	12	120	455-1820	7枚/箱(乱尺タイプ) 1.5288㎡/箱
D00102-BC-001	ホワイトオーク	無塗装	12	120	455-1820	7枚/箱(乱尺タイプ) 1.5288㎡/箱
D00110-BC-001	チェリー	無塗装	12	120	455-1820	7枚/箱(乱尺タイプ) 1.5288㎡/箱
D00104-BC-001	ハードメイプル	無塗装	12	120	455-1820	7枚/箱(乱尺タイプ) 1.5288㎡/箱
D00116-BC-002	ヒッコリー	オイル塗装	15	125	400-2000	7枚/箱(乱尺タイプ) 1.7500㎡/箱
D00119-BA-007	チェスナット	無塗装	15	120	1820	7枚/箱(ユニタイプ) 1.5288㎡/箱

ラスティックフローリング



天然木の特徴がより濃く出ているため自然な風合いが楽しめます。



アカシア



ヨーロッパアンッシュ

品番	樹種	仕上げ	厚	幅	長	入数
D00209-BA-001	アカシア	無塗装	15	90	1820	10枚/箱(ユニタイプ) 1.6380㎡/箱
D00120-BA-001	ヨーロッパアンッシュ	無塗装	15	130	1820	7枚/箱(ユニタイプ) 1.6562㎡/箱

アンティークフローリング



ダメージ加工と塗装を施してアンティークな質感を再現しました。



チェスナット

品番	樹種	仕上げ	厚	幅	長	入数
D00119-BA-009	チェスナット	UV着色	15	90	1820	10枚/箱(ユニタイプ) 1.6380㎡/箱
D00119-BA-008	チェスナット	UV着色	15	120	1820	7枚/箱(ユニタイプ) 1.5288㎡/箱

ボルドーパインフローリング



ゆったりとした心地よさを感じる幅の広さと明るくナチュラルな風合いが特徴です。



ボルドーパイン

品番	樹種	仕上げ	厚	幅	長	入数
D00008-BB-002	ボルドーパイン	無塗装	20	200	2000	4枚/束(OPCタイプ) 1.6000㎡/束

RECLAIMED WOOD

リクレイトドウッド



ブラック&タン 50/50

Pioneer millworks
RECLAIMED & SUSTAINABLE WOOD PRODUCTS

You can hold a piece of history in your hands.
100% made in USA.

Icons: FSC, PEFC, and other sustainability certifications.



トレードウィンズ パティナー



アメリカンゴシック ミックスハードウッド


厚	幅	長
19.1	乱幅	乱尺(300~2000)

乱幅=63.5/88.9/114.3/139.7



ファウンドリーメープル

厚	幅	長
実寸	実寸	乱尺(300~2000)

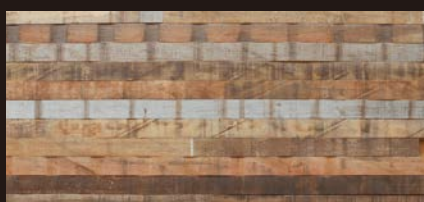

トレードウィンズ パティナー

厚	幅	長
19.1	63.5	乱尺(300~2000)



アメリカンゴシック チェスナット

厚	幅	長
19.1	乱幅	乱尺(300~2000)

乱幅=63.5/88.9/114.3/139.7



ジムフローリング


厚	幅	長
実寸	実寸	乱尺(300~2000)



セトラーズブランク ミックスハードウッド




グランマーズアティック ミックスソフトウッド

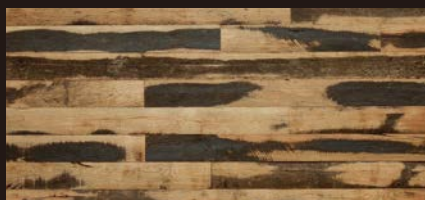

ブラック&タン 50/50

厚	幅	長
19.1	114.3	乱尺(300~2000)

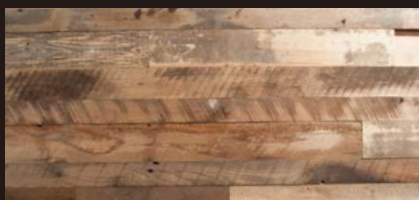

セトラーズブランク ミックスハードウッド

厚	幅	長
19.1	乱幅	乱尺(300~2000)

乱幅=63,5/88,9/114,3/139,7



グランマーズアティック ミックスソフトウッド

厚	幅	長
19.1	乱幅	乱尺(300~2000)

乱幅=88,9/114,3/139,7/165,1/190,5

“Reclaimed wood(リクレイムドウッド)”には再生利用された木という意味があります。私たちが提案するリクレイムドウッドは、アメリカ合衆国で実際に使われていた古材です。北米最大手の古材取扱いメーカーであるPioneer Millworks(パイオニアミルワークス社)によって回収され、釘抜き、製材、選別、加工など、丁寧に手を掛けることで、独特の味わいを持った新しい素材として蘇ります。

「古い」を「あたらしい!」に変える技術

Pioneer Millworks(パイオニアミルワークス社)では、長年の経験から得た古材加工の技術を活かし、出来るだけ使いやすいように選別や加工を行うことで、古くなった木材の質感を魅力あるものへと変えています。

真似できない質感

長い時間を経て生まれる古材の表情にはひとつとして同じものがなく、個性にあふれています。粗削りな質感は、ある意味無骨で未完成ですが、使われる空間の中ではその存在感を存分に発揮します。

歴史とストーリー

古材の価値は、自然が生み出す質感はもちろん、回収前に使われていた場所や用途などの歴史的な背景で決まることもあります。古材は工場や農場などから回収されますが、そのどれもがアメリカ合衆国の産業や人々の暮らしを支えてきたものです。



フェンスウッド ブラック

厚	幅	長
15~30	102/127	乱尺(300~2000)



レールヤードパティナー オーク

厚	幅	長
約13	102/127	乱尺(300~2000)



フェンスウッド ホワイト

厚	幅	長
15~30	102/127	乱尺(300~2000)



バーンウッド グレー&ブラウン

厚	幅	長
15~30	乱幅	乱尺(300~2000)

乱幅=102/127/152/178/203



フェンスウッド ブラック



レールヤードパティナー オーク

THERMO WOOD

サーモウッド



サーモウッドパイン

熱と水だけで木材を強くした人と自然に優しい木材

サーモウッドパインは北欧産のレッドパインを高熱乾燥処理した天然素材です。高熱乾燥処理により吸水性を低下させ、耐久性や寸法安定性を向上させました。サーモウッドパイン特有の色合いと足から伝わるあたたかさは使う人に心地よさを届けます。

用途はデッキ、フェンス、壁の他、室内でもご使用いただけます。





高い安全性能

サーモウッドパインの製造工程で使われるのは熱と水蒸気のみ。自然素材だけを使用しているため、化学物質を一切含んでおらず、室内、室外を問わず幅広い用途で安心して使用することができます。



耐久性能が向上

サーモウッドパインは高熱乾燥処理をすることで北欧産のレッドパインの耐久性能を向上しています。また、適切なメンテナンスを行うことでより長くご使用いただけます。



ヤニを完全に除去

高熱乾燥処理の過程でヤニは完全に除去されています。一般的な針葉樹とは異なり、高温にさらされてもヤニが染み出てくることはありません。



優れた加工性能

もともとはパイン材ですので、カットなどの加工に特殊な工具を必要とせず、一般的に使用される工具で加工が可能です。



優れた寸法安定性能

平衡含水率が低下しているため寸法安定性能が高く、一般的な木材よりも形状を保つ力がとても優れています。サイディングで使用しても、固定しているビスが抜けてしまうような大きな変形が見られません。



熱伝導率が低く温度変化が少ない

一般的な針葉樹に比べて熱伝導率が低くなっています。熱伝導率が低いことで、サウナルームのように高温の環境や冬の低温の部屋でも、体感温度が体温に近い状態を維持します。



芯まで均一な性質

高熱乾燥処理は表面処理ではなく、材の芯まで処理されています。カットしたり、削ったりしてもサーモウッドパインの性能や色合いに変化はありません。



森林管理された植林木を使用

持続的な生産を実現するため、サーモウッドパインは、PEFC森林認証を受けた木材を使用しています。

THERMO WOOD


サーモウッド



デッキング



デッキ向けのスタンダードタイプ。



SHPタイプ

品番	厚	幅	長
E00300-TD-017	26	92	3600
E00300-TD-018	26	92	3900
E00300-TD-019	26	92	4200
E00300-TD-020	26	140	3600
E00300-TD-021	26	140	3900
E00300-TD-022	26	140	4200

THPタイプ

品番	厚	幅	長
E00300-TD-023	38	89	3600
E00300-TD-024	38	89	3900
E00300-TD-025	38	89	4200
E00300-TD-026	38	140	3600
E00300-TD-027	38	140	3900
E00300-TD-028	38	140	4200

スマートデッキング




専用のクリップで施工性と耐久性をプラスしました。



TP2タイプ

品番	厚	幅	長
E00300-TD-060	26	92	3600
E00300-TD-061	26	92	3900
E00300-TD-062	26	92	4200
E00300-TD-057	26	140	3600
E00300-TD-058	26	140	3900
E00300-TD-059	26	140	4200



クリップ

品番	名称	入数
Z00901-TZ-002	P2Pクリップ	100個入り
Z00902-TZ-001	ゴムパッド	24個入り





フェンス



フェンス向けのスタンダードタイプ。



OHPタイプ



品番	厚	幅	長
E04300-TL-016	19	89	3600
E04300-TL-017	19	89	3900
E04300-TL-018	19	89	4200
E04300-TL-019	19	140	3600
E04300-TL-020	19	140	3900
E04300-TL-021	19	140	4200



THQタイプ



品番	厚	幅	長
E04300-TL-022	42	42	3600
E04300-TL-023	42	42	4200

フェンスUZUKURI



凹凸した陰影が特徴の浮造り加工仕上げです。



OHP-Uタイプ



品番	厚	幅	長
E04300-TL-024	19	89	3600
E04300-TL-025	19	89	4200
E04300-TL-026	19	140	3600
E04300-TL-027	19	140	4200

THERMO WOOD

サーモウッド

サイディング




サイディング向けのスタンダードタイプ。



STPタイプ



品番	厚	幅	長
E02300-TS-001	14	82	3600
E02300-TS-002	14	82	3900
E02300-TS-003	14	82	4200



STSタイプ



品番	厚	幅	長
E02300-TS-007	14	82	3600
E02300-TS-008	14	82	3900
E02300-TS-009	14	82	4200



STRタイプ



品番	厚	幅	長
E02300-TS-004	14	82	3600
E02300-TS-005	14	82	3900
E02300-TS-006	14	82	4200



UTPタイプ



品番	厚	幅	長
E02300-TS-011	19	130	3600
E02300-TS-012	19	130	3900
E02300-TS-013	19	130	4200



UTVタイプ




品番	厚	幅	長
E02300-TS-014	19	130	3600
E02300-TS-015	19	130	3900
E02300-TS-016	19	130	4200



WTAタイプ



品番	厚	幅	長
E02300-TS-017	14	82	3600
E02300-TS-018	14	82	3900
E02300-TS-019	14	82	4200
E02300-TS-020	20	135	3600
E02300-TS-021	20	135	3900
E02300-TS-022	20	135	4200

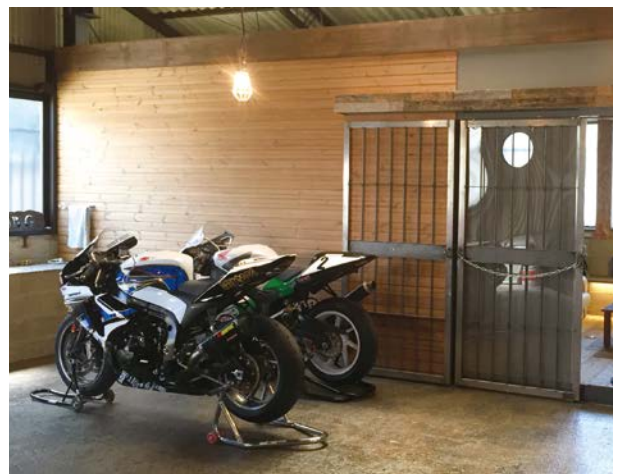



設計:山路哲生建築設計事務所 施工:(株)木村工務店



ファロ・デザイン(有)



サイディングARA



製材したままの粗削りな面をそのまま活かした仕上げです。




UTS-Aタイプ



品番	厚	幅	長
E02300-TS-030	12~14	130	3600
E02300-TS-031	12~14	130	3900
E02300-TS-032	12~14	130	4200



WTA-Aタイプ



品番	厚	幅	長
E02300-TS-033	12~14	135	3600
E02300-TS-034	12~14	135	3900
E02300-TS-035	12~14	135	4200

サイディングUZUKURI



凹凸した陰影が特徴の浮造り加工仕上げです。



STP-Uタイプ



品番	厚	幅	長
E02300-TS-037	14	82	3600
E02300-TS-038	14	82	4200



STS-Uタイプ



品番	厚	幅	長
E02300-TS-039	14	82	3600
E02300-TS-040	14	82	4200



STR-Uタイプ



品番	厚	幅	長
E02300-TS-041	14	82	3600
E02300-TS-042	14	82	4200



WTA-Uタイプ



品番	厚	幅	長
E02300-TS-043	14	82	3600
E02300-TS-044	14	82	4200

Western Red Cedar

ウェスタンレッドシダー

SILVA

Western Red Cedar

シルヴァ ウェスタンレッドシダー



ウェスタンレッドシダーは、腐朽、害虫に対する耐久性があり、施工性も優れた材として知られている樹種のひとつです。また、美しい艶感と豊かな色合いは、伝統的なデザインにも現代的なデザインにも効果的に使用できます。

私たちが提案するのは、ウェスタンレッドシダーの特徴を存分に活かしたSilva Timber Products Ltd. の製品です。品質はもちろんのこと、持続可能な管理された森林資源を活用するなど、こだわりを持って製造されています。

レッドシダー サイディング 無垢



木の温かみを存分に感じることができる無垢材を使用した内外装用の羽目板です。屋内と屋外の素材を合わせたい場合にも最適です。



E02010-SS-001



E02010-SS-002



E02010-SS-003



品番	タイプ	仕様	厚	巾	長さ	入数
E02010-SS-001	板庇込	無塗装/節なし/本実付	11	88	2440	10枚(2.1472㎡)
E02010-SS-002	板庇込/心材	無塗装/節なし/本実付	11	88	乱尺	1.8779㎡
E02010-SS-003	板庇込/心材/Vintage	無塗装/節あり/本実付	11	88	乱尺	1.8779㎡

乱尺=610~1524mm

レッドシダー プライボード 複合



表面材にレッドシダーを使用した内装用の羽目板です。ゆったりとした幅サイズでレッドシダーの豊かな色合いをお楽しみいただけます。



D03010-SS-005/D03010-SS-007



D03010-SS-006



品番	タイプ	仕様	厚	巾	長さ	入数
D03010-SS-005	板庇込	無塗装/節なし/本実付	9.5	130	1820	10枚(2.3360㎡)
D03010-SS-006	板庇込	無塗装/節なし/本実付	9.5	130	乱尺	2.7742㎡
D03010-SS-007	板庇込	無塗装/節なし/本実付	9.5	130	2432	10枚(3.1616㎡)

乱尺=598~1518mm

・F☆☆☆☆商品です

レッドシダー プライパネル 複合



表面材にレッドシダーを使用した内装向けパネルです。意匠にこだわった4種類の商品から選択できます。壁面・軒天・家具・什器などに使用が可能で、パネルのまま使用すれば施工性が良く作業にかかる時間も短縮できます。



D03010-SS-001



D03010-SS-004



D03010-SS-002



D03010-SS-003



品番	タイプ	仕様	厚	巾	長さ
D03010-SS-001	RANDOM-桎目	無塗装/節なし/さねなし	10	1220	2440
D03010-SS-004	RANDOM-板桎込	無塗装/節なし/さねなし	10	1220	2440
D03010-SS-002	UNIFORM-桎目	無塗装/節なし/さねなし	10	1220	2440
D03010-SS-003	BOOK MATCHED-板桎込	無塗装/節なし/さねなし	10	1220	2440

・タイプについて
 RANDOM
 表面はあえて材の幅を揃えず幅接ぎしています
 UNIFORM
 表面は幅が均等な桎目の材を幅接ぎしています
 BOOK MATCHED
 表面は木目がパネルの中央で本を開いた様に左右均等になっています
 ・F☆☆☆☆商品です

レッドシダー エクステリアパネル 三層



レッドシダーだけでつくられた外装向け3層パネルです。外部使用が可能な接着剤が使用されています。パネルタイプで施工性も良く、屋外の壁面・軒天・家具・什器など新しい使い方ができる可能性を秘めています。




E02010-SS-010



E02010-SS-009



E02010-SS-008



品番	タイプ	仕様	厚	巾	長さ
E02010-SS-010	溝加工	無塗装/節なし/さねなし	21	1200	2425
E02010-SS-009	浮造り	無塗装/節なし/さねなし	21	1200	2425
E02010-SS-008	フラット	無塗装/節なし/さねなし	21	1200	2425



ACCOYA®

アコヤ



高輪ゲートウェイ駅 設計：(株)ジェイアール東日本建築設計 デザイン：隈研吾建築都市設計事務所 施工：株式会社大林組・鉄建建設株式会社JV 写真提供：東日本旅客鉄道株式会社

高耐久化天然木材「アコヤ」

環境への負荷を低減する屋外用途の新素材

アコヤはNZ産のバインをアセチル化処理した新しい木材です。アセチル化により、木材組織を腐朽菌や害虫の食源として酵素分解されない性質に変化させ、木の優しい質感はそのままに、腐れや変形のリスクを飛躍的に改善させました。腐れに対し保証される耐用年数は地上50年。かつてない耐久性能で、将来にわたり美しいデザインを楽しめます。用途はデッキ、ルーバー、橋梁、ベンチ、サッシなど様々です。



(株)板井建設



(株)共栄店舗



(株)ナカニシ新本社R&Dセンター RD1 設計監理: (株)北川源建築都市研究所 元請: 前田建設工業(株)関西支店



House OMI 設計: STUDIO MONAKA 撮影: Kazuoki Yasugi



町田市庁舎 設計: (株)横総合計画事務所、(有)オンサイト計画設計事務所



屋外での優れた耐久性能

地上50年、地中および淡水中で25年という対腐朽菌耐用年数がメーカー保証されています。またアコヤを使用したバルコニー等は適切なメンテナンスにより70年間のサービスライフが得られるものとイギリス建築研究財団BREにより評価されています。



開示検証された環境性能

ライフサイクル評価(LCA)、環境製品宣言(EPD)、FSC®森林認証、KOMO認定、(公社)日本木材保存協会優良木材認定、ゆりかごからゆりかごへ認証ゴールド認定など、数多くの認証および認定を取得するアコヤを使用することで、より高い建築環境評価の取得に貢献可能です。



様々な形状に容易に加工可能

耐久性能が高いウリンやジャラなどの熱帯雨林材と異なり木工加工が非常に容易です。アコヤの硬さは、ハードメープルやウォールナットなどの一般的な広葉樹木材と同等です。



湿気や水分の影響を受けにくい高い寸法安定性能

アセチル化は、木材の寸法安定性能を最も向上させることが出来る方法として知られています。アコヤは、疎水性が高く、含水率変化が非常に小さいため、材の膨張や収縮が極めて低く抑えられています。



材の芯まで均一な性質

表面処理や薬剤注入により改良された木材が、材の内部から腐りやすいのに対し、アコヤは材の芯まで均一にアセチル化されていますので、アコヤはモルダー加工などで自由に形状加工をしても、耐久性および寸法安定性能に変化はありません。



高い防蟻性能

アコヤの木材細胞壁内に食物消化に必要な水分が十分に存在しないため、シロアリはアコヤを栄養源とすることが出来ません。殺生成分は含まれていないので安全です。



森林管理された植林木を使用

持続的な生産を実現するため、アコヤはFSC®森林認証を受けた木材を使用しています。



塗装性能

アコヤは無塗装でも地上50年、地中・淡水中25年の耐腐朽菌性能が保証されていますが、塗装をして使用することも可能です。寸法安定性が高く、ささくれも起きないため、塗装の基材としても最適です。

ACCOYA®

アコヤ



星立大宮公園 (株) 直轄セコロ



KITASANDO COFFEE 設計: 山路哲生建築設計事務所 撮影: 長谷川健太



星の池沖繩ランドスケープデザイン (有) オンサイト計画設計事務所 撮影: 吉田誠 / 吉田写真事務所

デッキング



デッキ向けのスタンダードタイプ。



ASPタイプ



品番	厚	幅	長
E00320-AD-062	26	65	1800
E00320-AD-063	26	65	2100
E00320-AD-009	26	65	3600
E00320-AD-010	26	65	4200
E00320-AD-030	26	92	3600
E00320-AD-031	26	92	4200
E00320-AD-047	26	140	1800
E00320-AD-064	26	140	2100
E00320-AD-001	26	140	3600
E00320-AD-003	26	140	4200
E00320-AD-032	26	185	3600
E00320-AD-033	26	185	4200



ATPタイプ



品番	厚	幅	長
E00320-AD-057	31	65	1800
E00320-AD-065	31	65	2100
E00320-AD-034	31	65	3600
E00320-AD-035	31	65	4200
E00320-AD-036	31	92	3600
E00320-AD-037	31	92	4200
E00320-AD-066	31	140	1800
E00320-AD-067	31	140	2100
E00320-AD-038	31	140	3600
E00320-AD-039	31	140	4200
E00320-AD-040	31	185	3600
E00320-AD-041	31	185	4200

ADSタイプ



品番	厚	幅	長
E00320-AD-060	26	140	1800
E00320-AD-061	26	140	2100
E00320-AD-042	26	140	3600
E00320-AD-043	26	140	4200



AHQタイプ



品番	厚	幅	長
E00320-AD-017	70	70	3600
E00320-AD-018	70	70	4200

* デッキ床材 (ASP・ATP・ADS) は1面にブラウンスティンが色濃く残る場合があります。
角材 (AHQ) は2面以上にブラウンスティンが色濃く残る場合があります。また、下地材としてご用意しているため、製材品の質感が残る場合があります。

小径丸太


ガーデニングにも使いやすい丸太タイプ。



品番	直径	長
E06320-AX-002	75	2400

ルーバー

ルーバー向けのスタンダードタイプ。



ASAタイプ



品番	厚	幅	長
E04320-AL-013	24	92	3600
E04320-AL-014	24	92	4200
E04320-AL-021	24	140	1800
E04320-AL-022	24	140	2100
E04320-AL-015	24	140	3600
E04320-AL-016	24	140	4200



ASBタイプ



品番	厚	幅	長
E04320-AL-017	42	65	3600
E04320-AL-018	42	65	4200



ASCタイプ



品番	厚	幅	長
E04320-AL-019	42	65	3600
E04320-AL-020	42	65	4200

*ルーバー材 (ASA・ASB・ASC) は2面に軽微なブラウステインが残る場合があります。



hotel Siro 設計:MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO 撮影:©Ryota Atarashi



hotel Siro 設計:MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO 撮影:©Ryota Atarashi



GREEN HOUSE 撮影:田中亮昌

* ACCOYA®は、Titan Wood社の登録商標です。

ACCOYA®

アコヤ



サイディング



サイディング向けのスタンダードタイプ。



ATWタイプ



品番	厚	幅	長
E02320-AS-025	14	82	3600
E02320-AS-026	14	82	4200
E02320-AS-036	14	135	1800
E02320-AS-035	14	135	2100
E02320-AS-005	14	135	3600
E02320-AS-006	14	135	4200
E02320-AS-007	14	185	3600
E02320-AS-008	14	185	4200



AUPタイプ



品番	厚	幅	長
E02320-AS-023	14	82	3600
E02320-AS-024	14	82	4200
E02320-AS-037	14	130	1800
E02320-AS-038	14	130	2100
E02320-AS-015	14	130	3600
E02320-AS-016	14	130	4200
E02320-AS-017	14	180	3600
E02320-AS-018	14	180	4200



高尾山口駅 設計：隈研吾建築都市設計事務所 元請：京王建設（株）



waxing boutique SMOOTHIE 元請：舞台デザイン事務所

サイディングARA



製材したままの粗削りな面をそのまま生かした仕上げです。




ATW-Aタイプ



品番	厚	幅	長
E02320-AS-039	13~15	135	1800
E02320-AS-040	13~15	135	2100
E02320-AS-031	13~15	135	3600
E02320-AS-032	13~15	135	4200



AUS-Aタイプ



品番	厚	幅	長
E02320-AS-041	13~15	130	1800
E02320-AS-042	13~15	130	2100
E02320-AS-029	13~15	130	3600
E02320-AS-030	13~15	130	4200

* 厚みにバラツキがあります。表面には、色むら、栈木跡、毛羽立ち、割れ、節、チョークマークや印字などがあります。

ACCOYA®

アコヤ



浜田豊油 / 設計: 隈研吾建築都市設計事務所 Photography by Hiroshi Kuwahara.



浜田豊油 / 設計: 隈研吾建築都市設計事務所 Photography by Hiroshi Kuwahara.



隈研吾建築都市設計事務所



arty



Accoya® CROCO



伝統的な焼杉の技法を使い個性的な意匠に仕上げました。水性塗料を塗り、材表面の炭を取れにくくしているため、外装はもちろん内装の壁面にもご使用いただけます。



品番	厚	幅	長	入数
E02323-AS-001	14	135	3450	4枚/箱 1.8630m ³ /箱
E02323-AS-002	14	135	4050	4枚/箱 2.1870m ³ /箱


* ACCOYA®は、Titan Wood社の登録商標です。



Enlee (エンリー) / 設計: (株) Studio Tokyo West 一級建築士事務所 + 亀山ランドスケープデザイン事務所



Enlee (エンリー) / 設計: (株) Studio Tokyo West 一級建築士事務所 + 亀山ランドスケープデザイン事務所

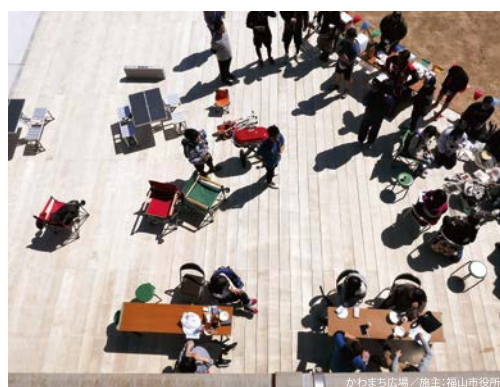

かわまち広場 / 施主: 福山市役所



製材品



製材したままの粗い状態です。デッキ、サイディング、ルーバーなどに形状加工する前の状態なので、自由に加工してお使いいただけます。そのままの状態でも枕木のようにご使用いただくことも可能です。

厚	幅	長
25	150	3600/4200
25	200	3600/4200
32	150	1800/2100/3600/4200
32	200	3600/4200
38	150	1800/2100/3600/4200

厚	幅	長
38	200	3600/4200
50	150	3600/4200
50	200	3600/4200
75	150	3600/4200

* 厚み、幅にバラツキがあります。表面には、色むら、栈木跡、毛羽立ち、割れ、節、チョークマークや印字などがあります。

TRICOYA®

トライコヤ




トライコヤ



地上50年、地中および淡水中25年の耐腐朽菌性能を持った屋外用木質パネル。
屋外で使用しても膨らまない優れた寸法安定性能があり、様々な用途へ活用できます。

品番	厚	幅	長
E06322-AT-005	6	1220	2440
E06322-AT-001	9	1220	2440
E06322-AT-002	12	1220	2440
E06322-AT-003	15	1220	2440
E06322-AT-004	18	1220	2440

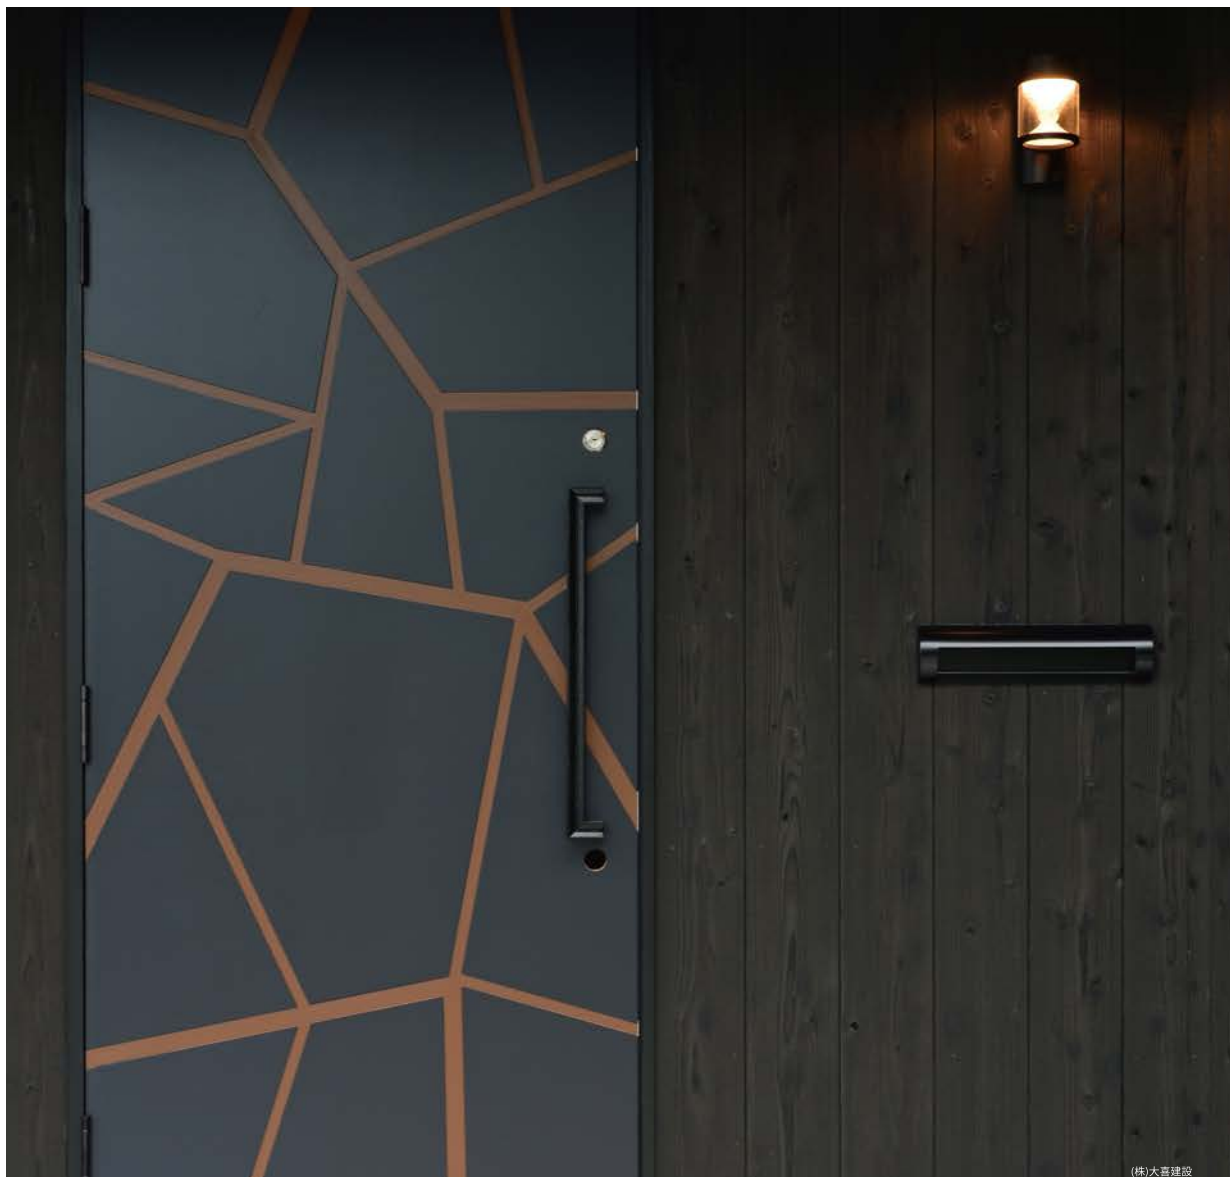

商品に関する留意点

製品について

木材製品には様々な自然な特徴があり、製品に使用される板の一枚一枚に、それぞれ異なった木目や色合いなどがあります。環境の変化により木材の含水率に変化が起こると、木材は膨張・収縮・反り・曲がり・ねじれ・割れを起こします。高湿度や水に濡れる環境では、汚れやカビの付着や染みの発生や腐れなども起こる可能性があります。その他、紫外線などで材色が濃く経年変化する樹種や、明るく変化する樹種があります。

お願い

納品時に破損等が確認された場合を除き、製品の交換や返品は原則お受けできません。納品後速やかに必ず製品をご確認いただきますようお願いします。価格・送料・在庫・納期については、採用をご検討される都度お問い合わせをいただき、事前にご確認ください。

スプルーース積層ソリッドパネル (P.5-6)

ヨーロップ産スプルーースの無垢の挽板を、繊維方向が直交するように三層に積層しています。反りや曲がりが軽減された屋内用途のパネル製品です。(無塗装品)非構造用の接着剤を使用していますので、屋内でも湿度が非常に高くなる環境や結露が起こる場所での使用はお控えください。表面層には生節および埋め木補修があり、軽微な割れなどが含まれることがあります。中間層には生節・死節・抜節・割れ・ブレースティンや、稀に欠けなどの欠点が含まれる材が使用されています。木端には品質管理上の記号や番号が印字されており、サイズは表記寸法より若干誤差が出ておりますので、必要に応じ正寸カットしてご使用ください。パネルの表面はサンダー加工されていますが、必要に応じ改めてサンダー掛けを行ってください。なお、パネルを特注加工として小さなサイズにカットして納品することは可能ですので、お問合せください。

インテリアパネル (P.7-14)

家具・什器や・造作材製作用の屋内用途のパネル製品です。(無塗装品)サイズは表記寸法より幾分か伸びしろがありますので、必要に応じ正寸カットしてご使用ください。パネルの表面はサンダー処理(OSBインテリアパネルは片面のみ)されていますが、必要に応じ改めてサンダー掛けを行ってください。

耳付きパネル

「耳」とは木の樹皮に一番近い部分のことです。耳付きパネルは、自然につくられた「耳」の形を出来るだけ残した板を、パネルの端に接いだ幅ハギ材です。板幅70mm以上の無垢の1枚板をランダムに横ハギしています。木目は板目柃目のミックスです。カタログ表記の幅寸法は、耳部分を含めた端から端までの許容最小寸法です。耳の形状や角度に個体差がある為、最も広い箇所で表記寸法より数センチ以上広いこともあります。無垢材を幅ハギしていますので、反り・ねじれが起こることがあります。必要に応じ反り止め等の加工をしてご使用ください。

□バイン

使用している材料はロシア産です。表面は生節、裏面は生節・欠け節・死節を許容しています。軽微な割れ、ヤニツボは表裏面に入る場合があります。表面のみ軽微なバテ補修を施していることがあります。

□チェスナット

使用している材料はヨーロップ産です。表面は小さな生節、裏面は生節・欠け節・死節を許容しています。軽微な傷や欠けは表のみバテ補修をしています。

耳無しパネル

板幅70mm以上の無垢の1枚板をランダムに幅接ぎした横ハギ材です。木目は板目柃目のミックスです。無垢材を幅ハギしていますので、反り・ねじれが起こることがあります。必要に応じ反り止め等の加工をしてご使用ください。

□ウォルナット・ホワイトオーク・チェリー・ハードメイプル・ホワイトアッシュ
使用している材料は北米産です。

表面は小さい生節および白太、裏面はその他に欠け節・死節を許容しています。表面は軽微な傷や欠けはバテ補修をしています。が、裏面はバテ補修をしていません。

F/ジャネル

短尺の無垢板を長さ方向にフィンガージョイントしたものを幅方向に接ぎ合せた集成板です。

□ウォルナット・ホワイトオーク・チェリー・ハードメイプル・ホワイトアッシュ
使用している材料は北米産です。表面、裏面ともごく小さな生節は許容しています。木目および色合いはランダムで、白太が入ります。

□チェスナット

使用している材料はヨーロップ産です。表面、裏面ともごく小さな生節は許容しています。木目および色合いはランダムで、白太が入ります。

OSBインテリアパネル

カナダ産のJAS規格認定の構造用OSBボードを片面サンダー加工し、内装仕上げ材として意匠性を与えた製品です。(JAS認定の印字がある面をサンダー処理しています。)OSBの性質上、パネルが長手方向に波を打つような状態になっているものもありますが、施工すると平坦になります。

フローリング (P.15-16)

無垢材を使用したフローリングです。施工する1週間以上前には施工場所に搬入し、開梱して製品を現場の環境に馴染ませてください。施工前に仮並べをし、色合いや木目などのバランスを確認したうえで施工してください。施工時は壁面に密着させず5～10mm程度の隙間を設けて張り始めてください。フローリング材の板間隔は、必ず0.3mm(名刺1枚分)程度設けてください。

プレミアムフローリング

□ウォルナット・ホワイトオーク・チェリー・ハードメイプル
使用している材料は北米産です。長手方向に継ぎがない一枚物の乱尺タイプで、無塗装のフローリング製品です。1箱の中に数種類の長さ(455～1820mm)の板が入っています。表面に小さな生節や白太があります。

□ヒッコリー

使用している材料は北米産です。長手方向に継ぎがない一枚物の乱尺タイプで、オイル塗装したフローリング製品です。1箱の中に数種類の長さ(400～2000mm)の板が入っています。表面に小さな生節や白太があります。

□チェスナット

使用している材料はヨーロップ産です。長手方向に継ぎがあるユニタイプで、無塗装のフローリング製品です。表面に小さな生節や、白太などがあります。

ラスティックフローリング

□アカシア
使用している材料はフィリピン産です。長手方向に継ぎがあるユニタイプで、無塗装のフローリング製品です。表面は生節やバテ補修された小さな死節や欠けがあります。

□ヨーロピアンアッシュ

使用している材料はヨーロップ産です。長手方向に継ぎがあるユニタイプで、無塗装のフローリング製品です。表面は生節やバテ補修された小さな死節や欠けがあります。

アンティークフローリング

□チェスナット
使用している材料はヨーロップ産です。表面にダメージ加工を施し、色ムラのある塗装をすることにより、アンティークな質感を表現しています。長手方向に継ぎがあるユニタイプで、UV着色塗装仕上げのフローリング製品です。表面は生節やバテ補修された死節や欠けがあります。

ボルドー・バインフローリング

□ボルドー・バイン
使用されている材料はフランス産です。長手方向に継ぎがないOPCタイプ(定尺一枚物)で、無塗装のフローリング製品です。表面に生節があります。

リクレイムドウッド (P.17-18)

アメリカで建物が解体される時に回収された古材を使用しています。壁面や床面その他、テーブルやカウンターなどの家具・什器などにもご使用いただけます。古材を利用した製品のため、風合いやサイズのバラツキがありますので、掲載写真は製品の雰囲気と異なることがあります。製品の特性上、色々な経年変化の跡と使用感が特徴です。結束単位での販売となります。1束は1～2㎡前後の入数ですが、それぞれの結束により入数が異なります。「乱幅」の製品は、幅ごとに結束し、数種類の幅を組み合わせで販売しています(1束の中には1種類の幅しか含まれません)。「乱尺」の製品は、1束の中に不特定の長さ(300～2000mm)の板材が入っています。「実寸」の製品は、入荷するロットにより寸法が異なります。施工前に仮並べをし、全体のバランスを確認したうえで施工してください。この製品は、パネルにした貸出サンプルをご用意しています。ご入用の際は弊社までご連絡ください。

□アメリカンゴシックミックスハードウッド

使用している材料は主に、古い住宅や農業用建築物から回収された古材で、オーク、チェリー、エルム、ヒッコリーなどの広葉樹のミックスです。幅は、63.5/88.9/114.3/139.7mmのいずれかの組合せになります。回収後にモルダ加工し、新しく本実を付けています。(表面も全面削られています)

□ファウンドリー・メーブル

使用している材料は、古い工場に使用されていた床材で、メーブルなどの広葉樹です。厚みは18～30mm、幅は50～100mm程度で、ロットにより異なります。もともと使われていた建物ごとに寸法や風合いや塗装跡などが大きく異なる製品です。回収されたままの表面と本実を活かしていますので、施工した際に隙間や段差が生じる場合があります。

□トレードウィンズバティーナ

使用している材料は、国際海上貨物コンテナの床に使用された古材で、南洋材です。回収後に、新しく本実を付けていますが、元々の表面を活かしていますので、施工した際に段差が生じることがあります。

□アメリカンゴシックチェスナット

使用している材料は主に、古い住宅や農業用建築物から回収された古材で、アメリカンチェスナットです。現在アメリカンチェスナットは伐採が禁止されているため古材でしか手に入らない希少価値が高い木材です。幅は、63.5/88.9/114.3/139.7mmのいずれかの組合せになります。回収後にモルダ加工し、新しく本実を付けています。(表面も全面削られています)

□ジムフローリング

使用している材料は、体育館の床材で、メーブルなどの広葉樹です。厚みは18～30mm、幅は30～70mm程度で、ロットにより異なります。もともと使われていた建物ごとに寸法や風合いやコートラインの色などが大きく異なる製品です。回収されたままの表面と本実を活かしていますので、施工した際に隙間や段差が生じる場合があります。表面は元々塗られていた塗料を残しており、塗膜が剥がれたり、割がれやすくなったりしている箇所があります。

□ブラック&タン50/50

使用している材料は、フェンスウッドブラックと同じく、競走馬の為の牧場で使用されていたフェンス材で主にオークです。回収後にモルダ加工し、新しく本実を付け、元々の表面の一部が削り残されるように仕上げていますので、削り残した部分の厚みは表記の値より薄くなることがあります。

□セトラーズブランクミックスハードウッド

使用している材料は主に、古い住宅や農業用建築物から回収された古材で、オーク、チェリー、エルム、ヒッコリーなどの広葉樹のミックスです。

幅は、63.5/88.9/114.3/139.7mmのいずれかの組合せになります。

回収後にモルダー加工し、新しく本実を付け、元々の表面の一部が削り残されるように仕上げていますので、削り残した部分の厚みは表記の値より薄くなることがあります。

□グランマーズアティックミックスソフトウッド

使用している材料は主に、古い住宅や農業用建築物から回収された古材で、パイン、ヘムロック、ダグラスファーなどの針葉樹のミックスです。

幅は、88.9/114.3/139.7/165.1/190.5mm いずれかの組み合わせになります。

回収後にモルダー加工し、新しく本実を付け、元々の表面の一部が削り残されるように仕上げていますので、削り残した部分の厚みは表記の値より薄くなることがあります。

□フェンスウッドブラック/フェンスウッドホワイト

使用している材料は、競走馬の為の牧場で使用されていたフェンス材で主にオークです。

表面は元々塗られていた塗料を残しており、塗膜が剥がれたり、剥がれやすくなっている箇所があります。

幅は、102mmあるいは127mmです。

回収後に、幅決め加工をしています。表面は、元々の古材面を活かした仕上げにしていますので、厚みは板ごとに異なります。

□レールヤードパティナオーク

使用している材料は、建築資材などが地面に触れないように地面に敷く厘木で、オーク、ヒッコリー、ポプラなどです。

釘跡や錆び、幅方向に湾曲(カッピング)しているのが特徴的です。幅は、102mmあるいは127mmです。

回収後に、厚み割りと幅決め加工をしています。表面は、幅方向の湾曲(カッピング)を活かした仕上げにしていますので、厚みは板ごとに異なります。

□バーンウッドグレー&ブラウン

使用している材料は主に、古い住宅や農業用建築物から回収された古材で、オーク、チェリー、エルム、ヒッコリー、パイン、ダグラスファーなどの広葉樹と針葉樹のミックスです。

色合いはグレー系とブラウン系の材がランダムになります。幅は、102/127/152/178/203mmのいずれかの組合せになります。

回収後に、幅決め加工をしています。表面は、元々の古材面を活かした仕上げにしていますので、厚みは板ごとに異なります。

サーモウッドパイン (P.19~24)

高熱乾燥処理により、耐久性能と寸法安定性能を向上させた木材製品です。処理に薬剤などは使用せず、水と熱のみを使用しているので屋内でも安心して使用できます。

使用している材料は、北欧産のレッドパインです。(無塗装品) 表面には生節や小さな死節があり、抜節、随芯、入皮、軽微な割れ、欠け、逆目、ヤニ壺などがあり、デッキ材およびサイディング材の裏面には削り残しも含まれることもあります。



長さは正寸カットではありません。表記寸法より幾分か長い場合は必要に応じカットしてください。

サーモウッド製品の耐久性能を維持する為には、水捌けを良くし雨に濡れたあとと素早く乾燥するような納まりにすることをお勧めします。

壁面使いの場合は十分な通気層を設ける、デッキの場合は地面から上がる湿気や雨水でデッキの下で湿気がこもらないようにする等、十分な換気を促進することが重要です。

頻繁に湿潤状態となる環境、例えばミストサウナなどでの使用はお勧めしません。

長年使用する為には、耐腐蝕性能の高いステンレス製などの金具を使い、木材保護塗料を塗布して使用することをお勧めします。特に木口は十分に塗布してください。

スマートデッキング

専用のP2Pクリップを使用することで施工性と機能性を向上させた製品です。

デッキ天板間にクリップを挟むと約3mmの目地(間隔)が自ずとできます。ビス打ちの回数は通常の半分で済みますので、施工のスピードアップが可能です。

デッキ天板と根太の間にはクリップの足により、約7mmの隙間が作られ、水捌けが非常に良い納まりが実現されます。

P2Pクリップは1箱あたり100個入りで、4~5m2分の施工が可能です。


デッキ天板の最初と最後は、端にゴムパッドを敷いてデッキ天板をビス止めます。水を吸収しない他の素材でゴムパッドの代用とすることは可能です。

ARAシリーズ

製材したままの粗い面を表面に使用しています。

厚みに多少のバラツキがあります。

色ムラ、節、抜節、割れ欠け、毛羽立ち、スタンプや油染み、チョーク跡、スプレー跡、枝木跡などを含みます。

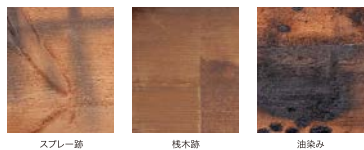

UZUKURIシリーズ

表面を浮造り加工し、木目を引立たせた製品です。

厚みは僅かにバラツキがあり、表記寸法よりも薄いものもあります。

長手方向の両端(木口)に、やや丸みがあります。必要に応じてカットして使用してください。

浮造りで際立った木目がササクレのようになる場合がありますので、取り扱いにご注意ください。

アコヤ (P.27~34)

使用している材料はニュージーランド産のラジアタパインで、アセチル化処理により耐久性能と寸法安定性能を飛躍的に向上させた木材です。(無塗装品)

地上50年・地中淡水水中25年の屋外での耐腐朽菌性能がメーカー保証されています。

アコヤは、pH9 を超えるアルカリ性の液体に長時間触れると、アセチル化処理の効果が失われ、耐久性能が低下します。使用環境および副資材や洗浄剤がpH9を超えることが無いことを必ずお確かめの上、ご使用ください。

アコヤは通常の木材より酢酸(酢の主成分)を多く含んでいるので、ビスや丁番などは耐腐蝕性能の高い高品質のステンレス(例: SUS304, SUS315J1, SUS316)などを必ずご使用ください。尚、アコヤの酢酸の酸っぱい匂いは、時間の経過や塗装により薄らいでいきます。

アコヤは製造過程の中で、一定時間高温下に置かれる為、形状加工する前の粗材の状態では、表面から1~2mmは軽度には焼けた薄茶色です。また、アコヤに使用している樹種の特性により、黒茶色のブラウンスティン(乾燥過程で出る一種のアク)が、材表面から 4~6mm程度、板の長手方向の両端から 10~20mm 程度に存在します。



デッキ材やサイディング材は、1面のブラウンスティンが軽微になるようにモルダー加工し、ルーバーは2面のブラウンスティンが軽微になるように加工しています。角材は、少なくとも2面にブラウンスティンが強く残ります。

これらの焼けやブラウンスティンは、可視光線により徐々に色が薄く変化していきます。アコヤは日焼けて色が濃くなることはなく、逆に材色が明るくなる性質を持っています。

アコヤのモルダー加工品には、軽微な割れ、欠け、逆目や、稀に生節やヤニ壺など含まれる場合があります。特に、厚70mm以上の材料は、デッキ下地向けでご用意しているため、材料によってはラフ面が残る可能性があります。

長さは正寸カットではありません。表記寸法より幾分か長い場合は必要に応じカットしてください。

採用をご検討していただくにあたり"Accoya® Quick User's Guide"を必ずお読みください。弊社ウェブサイト www.woodwise.jp からダウンロードしていただくことが出来ます。

ARAシリーズ

製材したままの粗い面を表面に使用しています。

厚みに多少のバラツキがあります。

色ムラ、節、抜節、割れ欠け、毛羽立ち、スタンプや印字、チョーク跡、枝木跡などを含みます。



CROCOシリーズ

焼杉に使用される技術のアコヤに使用しています。炎で焼くことにより表面は焼杉とはまた異なる独特の鱗状のパターン・風合いが作られています。

表面は、炭が付かないように水性塗料を塗装していますので、内装材としても使用が可能です。表面を強く叩いたり傷をつけたりすると炭化層が壊れ炭が付きますのでご注意ください。

従来の焼杉と比べ耐久性能があり、炭化層が固く鱗状のパターンも経年劣化(剥離して落下)しにくくなっています。

他のアコヤ製品と同様に、地上50年・地中淡水水中25年の屋外での耐腐朽菌性能がメーカー保証されます。


トライコヤ (P.35~36)

アコヤと同様にアセチル化処理されたラジアタパイン材を原料に使用した中密度繊維板(MDF)です。(無塗装品)

アコヤと同様の優れた耐久性能と寸法安定性能があり、地上50年、地中および淡水水中25年の屋外での耐腐朽菌性能がメーカー保証されています。

トライコヤは構造的にはMDFですが、水を吸ってもほとんど膨らむことがなく、屋外で使用しても優れて形状を維持することが可能です。

アコヤ材にはメーカーによる性能保証が付帯しています。保証には条件や免責事項がありますので、詳細は当社ウェブサイト掲載のメーカー保証書をご確認ください。当社は、当該メーカー保証の定める範囲に限定して対応いたします。

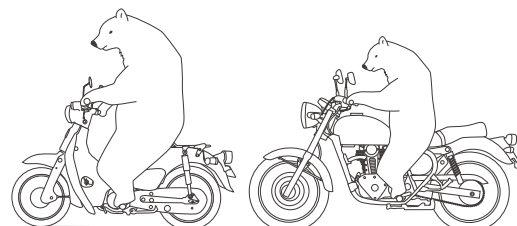

「木だったらいいな」をカタチに 池上産業株式会社



The mark of
responsible forestry

FSC®

<http://jp.fsc.org/>

Forest Stewardship Council®



PEFC

<http://www.pefcasia.org/japan>

Programme for the Endorsement of
Forest Certification Schemes

森林認証制度について

私たちの暮らしの中で木はなくてはならない存在です。

森を守るためのアイデアとして「森林認証制度 (FSC® 認証・PEFC 認証)」があります。

「森林認証制度 (FSC® 認証・PEFC 認証)」は適切に管理された森林から産出されているかどうかを、国際的な基準に沿って審査、認証するもので、

認められた製品にのみ独自のマークが与えられます。

この認証が広く流通し、積極的に選ばれることで、

森林の保護と、持続可能な森林の利用につながります。

池上産業株式会社

〒729-0105 広島県福山市南松永町 4-2-36

tel 084-933-8856 fax 084-933-8857

E-mail: woodwise@ikegami.net

WEB: <http://www.woodwise.jp>

