



「熱」と「水」だけを使う高熱乾燥処理で、

普通の木材を腐りにくくした
人にやさしい高耐久木材です。

サーモウッド特有の色合いと足から伝わる温かさは
外に出ても室内にいるような心地良さを届けます。
部屋の中と同じようにくつろげるその空間は、
あなたの家をより快適な場所にしてくれるでしょう。

- 耐腐朽性能が高まる
- 形状変化が半減
- 熱伝導率が減少
- 芯まで均一な品質
- 優れた加工性、特殊な工具は不要
- 無害
- 持続可能な天然資源【PEFC】



SHPタイプ

品番	厚	幅	長
E00300-TD-017	26	92	3600
E00300-TD-018	26	92	3900
E00300-TD-019	26	92	4200



SHPタイプ

品番	厚	幅	長
E00300-TD-020	26	140	3600
E00300-TD-021	26	140	3900
E00300-TD-022	26	140	4200

OHPタイプ

品番	厚	幅	長
E00300-TD-011	19	89	3600
E00300-TD-012	19	89	3900
E00300-TD-013	19	89	4200

OHPタイプ


品番	厚	幅	長
E00300-TD-014	19	140	3600
E00300-TD-015	19	140	3900
E00300-TD-016	19	140	4200

THPタイプ

品番	厚	幅	長
E00300-TD-023	38	89	3600
E00300-TD-024	38	89	3900
E00300-TD-025	38	89	4200

THPタイプ

品番	厚	幅	長
E00300-TD-026	38	140	3600
E00300-TD-027	38	140	3900
E00300-TD-028	38	140	4200

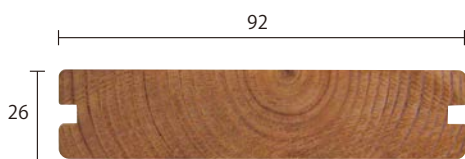

L2Pタイプ

品番	厚	幅	長
E00300-TD-050	26	92	3600
E00300-TD-051	26	92	3900
E00300-TD-052	26	92	4200

サーモウッド・パインに見られる特徴



生き節



死節



流れ節



欠節



割れ節



抜節



髓芯



削り残し



入り皮



割れ



ヤニ壺跡



逆目

*仕上げは無塗装です。



設計:山路哲生建築設計事務所 施工:(株)木村工務店 撮影:田中克昌




STPタイプ

品番	厚	幅	長
E02300-TS-001	14	82	3600
E02300-TS-002	14	82	3900
E02300-TS-003	14	82	4200



STSタイプ

品番	厚	幅	長
E02300-TS-007	14	82	3600
E02300-TS-008	14	82	3900
E02300-TS-009	14	82	4200



STRタイプ

品番	厚	幅	長
E02300-TS-004	14	82	3600
E02300-TS-005	14	82	3900
E02300-TS-006	14	82	4200



UTPタイプ

品番	厚	幅	長
E02300-TS-011	19	130	3600
E02300-TS-012	19	130	3900
E02300-TS-013	19	130	4200



UTVタイプ

品番	厚	幅	長
E02300-TS-014	19	130	3600
E02300-TS-015	19	130	3900
E02300-TS-016	19	130	4200



WTAタイプ

品番	厚	幅	長
E02300-TS-017	14	82	3600
E02300-TS-018	14	82	3900
E02300-TS-019	14	82	4200
E02300-TS-020	20	135	3600
E02300-TS-021	20	135	3900
E02300-TS-022	20	135	4200

*仕上げは無塗装です。

